


Abrir puertos en VPS

En este ejemplo, abriremos el puerto 3306, que es el por defecto de MySQL

Acceder a "Servidores & Cloud"

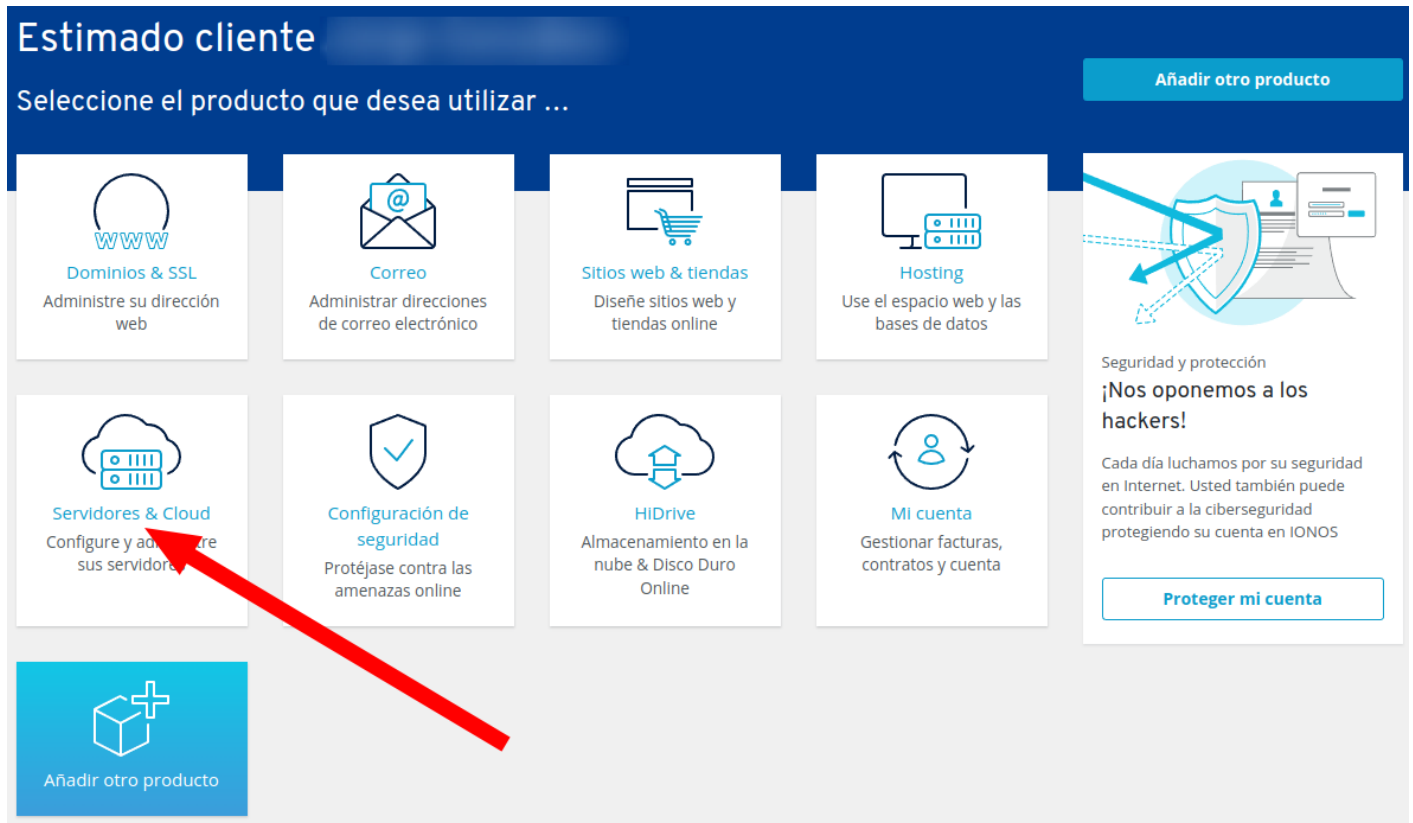

Estimado cliente

Seleccione el producto que desea utilizar ...

[Añadir otro producto](#)

- WWW**
Dominios & SSL
Administre su dirección web
- Correo**
Administrar direcciones de correo electrónico
- Sitios web & tiendas**
Diseñe sitios web y tiendas online
- Hosting**
Use el espacio web y las bases de datos
- Servidores & Cloud**
Configure y administre sus servidores
- Configuración de seguridad**
Protéjase contra las amenazas online
- HiDrive**
Almacenamiento en la nube & Disco Duro Online
- MI cuenta**
Gestionar facturas, contratos y cuenta

Seguridad y protección
¡Nos oponemos a los hackers!

Cada día luchamos por su seguridad en Internet. Usted también puede contribuir a la ciberseguridad protegiendo su cuenta en IONOS

[Proteger mi cuenta](#)


[Añadir otro producto](#)

Seleccionar contrato y servidor

Dentro, buscamos el contrato al que queremos abrirle los puertos.

Si el contrato sólo tiene un VPS, se abrirá automáticamente. Si no, seleccionarlo de la lista.

Políticas de Firewall

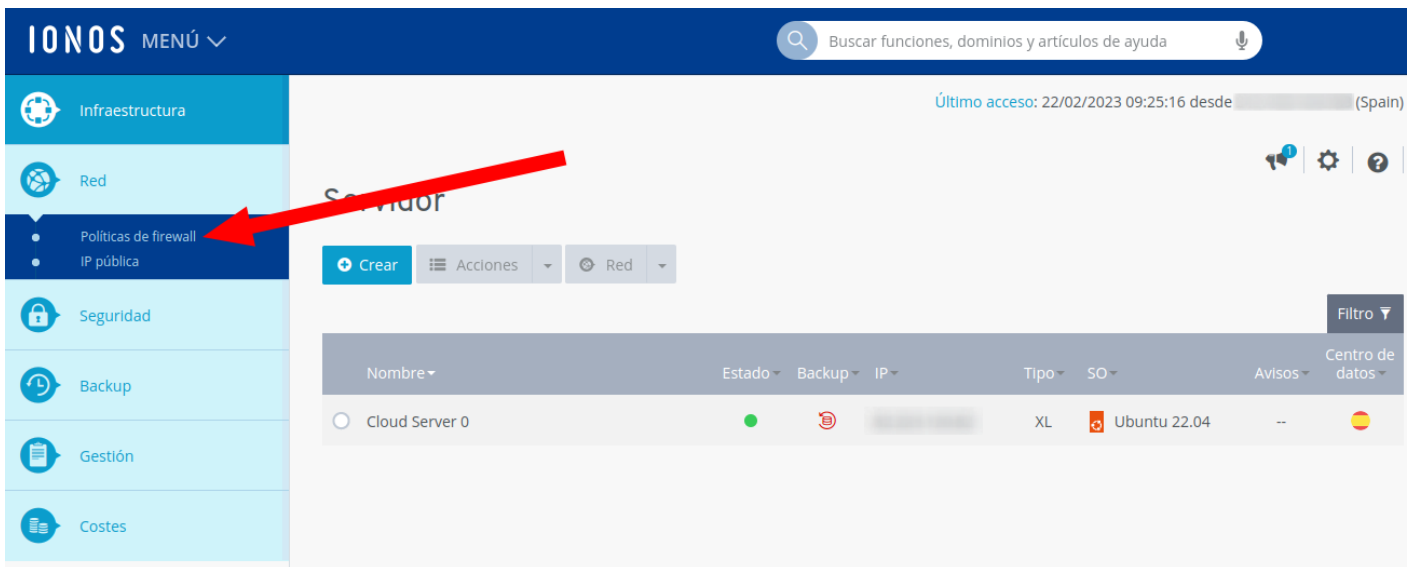














Seleccionar la política

Seleccionar la política por defecto o la deseada.

Añadir una regla

Configuración

Entrada

Acción	IP permitida	Protocolo	Puerto(s)	Descripción	
Permitir	Todas	TCP	22		 
Permitir	Todas	TCP	80		 
Permitir	Todas	TCP	443		 
Permitir	Todas	TCP	8443		 
Permitir	Todas	TCP	8447		 
Permitir	Todas	TCP	3306	MySQL	 
Permitir	<input type="text" value="todas"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="3306"/>	<input type="text" value="MySQL"/>	 

Si no se pone IP en el primer input (azul) se permitirá cualquiera. En el segundo input (amarillo) poner el puerto a abrir. El último input (verde) permite añadir un comentario interno.

Una vez hecho esto, darle al

La regla comenzará a configurarse, tardará unos minutos.

Nota: hay un botón con puertos configurados por defecto:

Insertar valores estándar ▾

Bloquear todos los puertos	Abrir todos los puertos	FTP	SSH
Telnet	SMTP	HTTP	POP3
IMAP	LDAP	SQL Server	Oracle
cPanel	MySQL	VNC	Proxy Web
Plesk	SNMP	Windows	Linux
RDP	FTP Plesk	E-Mail Server	DNS

Asignar

Revision #1

Created 10 March 2023 16:36:50 by Jorge

Updated 10 March 2023 16:56:47 by Jorge